

Returadresse:

Land By og Kultur, Natur, Land og Vand
Smed Sørensen Vej 1, 6950 Ringkøbing



Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelse.

Sagsbehandler
Michael Jakobsen
Direkte telefon
99 74 11 79
E-post
michael.jakobsen@rksk.dk
Dato
21. august 2025
Sagsnummer
25-015056

Tilladelse til optagning af sediment i Gl. Havn, Ringkøbing efter miljøbeskyttelseslovens § 27 stk. 2.

Tilladelse til optagning af sediment.

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler af dags dato 25. august 2025, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 27 stk. 2 (LBK nr. 1093 af 11/10/2024), tilladelse til at optage sediment i havnebassinet Gl. Havn, Ringkøbing. Denne tilladelse omhandler alene tilladelse til optagning af sediment i forbindelse med at holde havnebassinet farbart. Der er således ikke taget stilling til evt. øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet efter f.eks. planloven, byggeloven, vejloven, jordforureningsloven, vandløbsloven m.m.



Figur 1: Placering af Gl. Havn i Ringkøbing havneområde.



Ringkøbing-Skjern
Kommune

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Vilkår

Tilladelsen er givet på følgende vilkår:

1. Tilladelsen er gældende fra dags dato og indtil optagning af sediment er afsluttet.
2. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet.
3. Underretning om arbejdets påbegyndelse skal ske til Ringkøbing-Skjern Kommune.
4. Arbejdet med at opgrave sediment skal foregå således, at der hvirvles mindst muligt op i sedimentet i havnebassinet.
5. Optagningen må kun foretages med lukket grab. Optagningen skal tilrettelægges således, at risiko for spild og spredning af forurenede havbundssediment i havnebassinet begrænses.
6. Der skal etableres silt- eller boblegardin i havnehullet mellem havnebassinerne GL. Havn og Ny Havn. Gardinet skal nå ned til bunden og skal monteres fra grave-start til vandsøjlen er klar igen, typisk 8-10 dage efter gravearbejdet er afsluttet.
7. Tilladelsen er gældende for havnebassinet GL. Havn.
8. I forbindelse med opgravningen af sediment, hvor sediment hvirvles op, skal der ved dagligt tilsyn verificeres, at der ikke spredes væsentlige mængder sediment uden for silt-/boblegardinet. I tvivlstilfælde er det Ringkøbing-Skjern Kommune der afgør om spredningen er væsentlig.
9. For at begrænse en forurening af Ny Havn, hvor det opgravede sediment skal losses over på en bufferpram, skal der rundt om bufferprammen etableres silt- eller boblegardin. Gardinet skal nå ned til bunden og skal monteres fra grave-start til vandsøjlen er klar igen, typisk 8-10 dage efter gravearbejdet er afsluttet.
10. Hvis der under arbejdet spredes væsentlige mængder sediment uden for silt-/boblegardinerne, skal følgende forholdsregler iværksættes:
 - a. Arbejdet stoppes.
 - b. Ringkøbing-Skjern Kommunes Land, By og Kulturstyrelse adviseres.
 - c. Evt. skade på silt-/boblegardinet udbedres.
 - d. Arbejdet kan genoptages, når silt-/boblegardinerne er repareret, hvis de er gået i stykker, eller når problemet er løst.
11. I forbindelse med håndtering af opgravet sediment læsses til bufferpram og væsketætte lastbiler ved Smed Sørensens Vej, skal dette udføres således, at spild undgås i videst muligt omfang. Evt. spild på kajen skal opsamles.

Hvis vilkårene, eller eventuelle senere anvisninger, ikke efterkommes, kan overtrædelsen straffes med bøde, jf. miljøbeskyttelseslovens § 110 stk. 1.

Det er ansøgers pligt at oplyse eventuelle entreprenører og andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens indhold.

Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10/2024.
- Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, jf. bek. nr. 1433 af 21/11/2017.
- Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. bek. nr. 796 af 13/06/2023.
- Vandområdeplan 2021 – 2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, med bek. nr. 819 af 15/06/2023 og bek. nr. 797 af 13/06/2023.
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1093 af 11/10/2024) skal medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 27 stk. 2 må stoffer der kan forurene vandet som er aflejret i vandløb, søer eller havet, ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse påvirkes, så de kan forurene vandet. En godkendelse gives med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 27 stk. 2.

Denne høring omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. Ansøger er selv ansvarlig for, at eventuelle godkendelser efter anden lovgivning er meddelt.

Ansøgningsmateriale

- Ansøgning af 20/06/2025.
- Situationsplan for projektområdet (vedlagt tilladelsen som bilag 1).
- Figur af "Den Danske Havnelods" (vedlagt tilladelsen som bilag 2).
- Pejling af dybdeforhold i Gl. Havn (vedlagt tilladelsen som bilag 3).
- Analyse af sediment fra havne i Ringkøbing 2024.
- Tilladelse – Ringkøbing Havn – renovering.
- VVM screening.
- Vurdering efter habitatdirektivet.

Projektbeskrivelse

Gl. Havn er det inderste havnebassin i Ringkøbing Havn, der ligger ud til Ringkøbing Fjord. Der ansøges om, at fjerne sediment i Gl. Havn, se figur 1 (gul markering). Formålet med at oprense havnebassinet er, at holde havnebassinet Gl. Havn farbart.

I 2023 blev der udført en pejling af Gl. Havn i Ringkøbing Havn der viste lokale vanddybder ned til 0,5 m. Dette er betydeligt mindre vanddybde end der er behov for. Pejlingen kan ses ved bilag 3.

For at sikre at havnebassinet Gl. Havn kan forblive farbart ønskes dette derfor oprenset. Oprensningen omfatter, at der graves sediment op fra bassinbunden indtil den kote der er angivet i Den Danske Havnelods. I Den Danske Havnelods er der angivet en vanddybde på 2,5 m for Gl. Havn, se Figur 2 og bilag 2.



Figur 2: Udklip fra Den Danske Havnelods.

Renoveringen af Ringkøbing Havn er netop afsluttet. På baggrund af hovedlinjerne herfra samt pejlingen fra 2023 er oprensningens mængderne estimeret fra 3.150 m³ til 4.200 m³. Det forholdsvis store spænd skyldes den forventede tolerance ved udførelsen af oprensningen.

Miljøprøver viser at sedimentet er for forurenat til nyttiggørelse eller genplacering på vand, hvorfor sedimentet tages på land for bortskaffelse til godkendt deponi.

På Figur 3 ses et udklip med resultatet af miljøprøverne. Miljøprøverne er analyseret iht. Klapvejledningen. Felterne markeret med orange er, hvor der er en overskridelse af nedre aktionsniveau, mens felterne markeret med rødt er hvor der er en overskridelse af øvre aktionsniveau.

Element	Lystbådehavn			Gl. Havn			Borgmesterhavn		Detektionsgrænse	Enhed
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8		
Tørstof	32	28	29	20	20	20	19	59	0,05	%
Glødetab af tørstof	7,4	9,8	7,9	13	13	12	17	1,9	0,1	% ts
Arsen (As)	1,8	5,5	6,6	12	30	9,5	8	1,3	2	mg/kg ts.
Bly (Pb)	3,3	8	15	30	85	24	11	1,8	2	mg/kg ts.
Kadmium (Cd)	0,095	0,22	0,37	0,92	1,6	0,65	0,48	0,034	0,05	mg/kg ts.
Krom (Cr)	5,1	9,1	16	23	45	18	15	6,4	1	mg/kg ts.
Kobber (Cu)	4,8	15	36	45	86	100	21	1,9	3	mg/kg ts.
Kviksølv (Hg)	0,0091	0,016	0,044	0,17	0,32	0,13	0,031	0,0041	0,01	mg/kg ts.
Nikkel (Ni)	3,9	7,6	14	25	46	17	13	1,9	1	mg/kg ts.
Zink (Zn)	25	59	120	200	340	160	84	8,2	1	mg/kg ts.
TBT-Sn	26	39	40	740	100	1000	11	3	1	µg/kg ts.
TBT	63,44	95,16	97,6	1805,6	244	2440	26,84	7,32	2,44	µg/kg ts.
Anthracen***	28	20	29	110	160	550	550	6,2	0,5	µg/kg ts.
PAH _(sum) **	1,14	0,56	1,10	3,03	3,32	18,75	1,42	0,13	0,09	mg/kg ts
PCB _(sum) *	<10	<10	<10	19	<10	14	<10	<10	<10	µg/kg ts

Figur 3: resultat af miljøprøver.

Håndtering

Forud for valget af oprensningens metode er der lavet en gennemgang og opvejning af fordele og ulemper ved de forskellige udførelsesmetoder. Dette endte med at der kun var to metoder i praksis at vælge imellem. Da der i praksis ikke var plads til oprensning ved sug samt afvanding i geotubes faldt valget på den traditionelle med et graveskib/ Pram med gravemaskine.

Metoden for oprensningen kan derfor opsummeres i følgende punkter:

- Sedimentet optages med et graveskib/ pram med gravemaskine.
- Graveskibet sejler til kaj ved Smed Sørensens Vej, hvor sedimentet overlæsses til en fast liggende pram/skib.
- Gravemaskine på kajen ved Smed Sørens Vej lægger sediment fra det fast liggende bufferpram/skib til lukkede lastbiler.
- Lastbilerne kører til RGS Nordic i Esbjerg til bortskaffelse til godkendt deponi.

At der gøres brug af en bufferpram/skib er valgt for at graveskibet, der grundet vanddybden og pladsen i Gl. Havn kun har en lille kapacitet, ikke skal ligge stille og vente på lastbilerne. Da bufferprammen/skibet har en større kapacitet forventes arbejdsgang derfor mest effektiv.

Gl. Havn er et forholdsvis lukket havnebassin med kun en enkelt smal åbning ud til havnebassinet i Ny Havn. For at mindske sedimentspredningen mest muligt planlægges der i havnehullet mellem de to bassiner opsat et siltgardin eller boblegardin, for ikke unødigt at sprede sediment med forhøjet forureningsværdier jf. situationsplanen bilag 1.

Ved udførelsen vil der ikke blive foretaget afvanding af sedimentet ved graveskibet eller på bufferprammen. Derfor stilles der krav om væsketætte containere på lastbilerne.

Ved læsning af lastbilerne vil der ikke ske oplagring på kajen. Evt. spild på kajen ved læsning af lastbiler, forventes at kunne opsamles igen, da der er fast belægning på kajen. Evt. foranstaltninger for at mindske spild mest muligt vil blive vendt med entreprenøren efter licitationen.

På kajen bliver der lavet et arbejdsområde for gravemaskinen. Indenfor arbejdsområdet bliver der placeret en container til pælerester, da flere pæle er knækket ved nuværende havbund ifm. nedbrydningen af de gamle træbroer ifm. renovering af Ringkøbing Havn. Disse pælerester bliver også bortskaffet til godkendt deponi. Arbejdsområdet bliver spæret af med en fysisk afspærring i form af byggepladshegn eller Hoffmann klodser. I den ene ende hvor lastbilerne bakker til vil der være åbent. Mellem arbejdsområdet og den bagvedliggende bygning bliver der friholdt en 4 meter bred kørevej til øvrig trafik.

Tidsplan

Projektet planlægges udført over 3 uger i februar 2026. med opstart 2026.02.09 og afslutning 2026.02.27. Arbejdet forventes udført på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00.

Miljøteknisk vurdering

Ringkøbing-Skjern Kommune skal vurdere om opgravningen af fjordbundssediment fra området Gl. Havn, kan påvirke fjordmiljøet ud for Ringkøbing By samt nærmeste Natura 2000 område og de potentielle bilag IV arter i området. Der skal desuden foretages en vandområdeplanvurdering.

For at belyse forholdet er der udtaget prøver fra fjordbundssedimentet, herunder er der redegjort for, hvilke stoffer der taget analyser for.

Der er foretaget en vurdering af miljøforholdene ved oprensning af fjordbundssediment. Ringkøbing-Skjern Kommune har foretaget en Natura 2000 væsentlighedsvurdering, en bilag IV-arter vurdering samt en vandområdeplanvurdering.

Spredning af sediment og miljøfarlige forurenende stoffer

Ved undersøgelse af sedimenter i havnebassinet Gl. Havn 2023 er det konstateret, at i bunden af Gl. Havn er sedimenterne forurenede med arsen, bly, kadmium, kobber, kviksølv, nikkel, og PAH (sum af) i koncentrationer over nedre aktionsniveau, men under øvre aktionsniveau ift. Vejledning om klapning af sedimenter. TBT og kobber (enkelt resultat) viser koncentrationer over øvre aktionsniveau.

Opgravningen af fjordbundssedimentet i havnebassinet Gl. Havn vil medføre spredning af sediment og frigivelse af miljøfarlige forurenende stoffer og næringsstoffer bundet til sedimentet. Dog vil aflejringen af sediment uden for Gl. Havns havnebassin være meget lille og i praksis endnu mindre, da området ligger allerinderst i Ringkøbing Havn og udover at være et mindre areal i forhold til hele Ringkøbing Havn også er lukket inde af moler. Endvidere udlægges der et silt- eller boblegardin i udsejlingen fra havnebassinet Gl. Havn til havnebassinet Ny Havn.

Ved opgravningen vil der ske frigivelse af miljøfarlige stoffer til vandfasen, men samtidigt med vil der blive fjernet miljøfarlige stoffer fra fjordbunden til deponi. Der er stillet vilkår, der sikrer, at

miljøfarlige stoffer spredtes mindst muligt til andre områder i Ringkøbing Havn. Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på den baggrund, at oprensningen af havnebassinet sker under hensyntagen til fjordmiljøet – set i et længere tidsperspektiv, da fjernelse af fjordbundssediment vurderes kortvarigt at øge indholdet af miljøfarlige stoffer i vandsøjlen, men vil på længere sigt betyde et mindre forurenset havnebassin.

Natura 2000

Før der træffes afgørelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 27 stk. 2, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal ligeledes vurderes om en tilladelse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter der er angivet på Habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede områder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Det nærmeste Natura 2000-område - i forhold til havnebassinet Gl. Havn - er N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Afstanden hertil er ca. 2,5 km. I Natura 2000-området er der udpeget habitatområde, fuglebeskyttelsesområde og ramsarområde. Områderne er udpeget på baggrund af særlige naturtyper og arter.

Der er lavet en særskilt væsentlighedsvurdering af om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Projektområdet ligger nord for Natura 2000-området. I vejledningen til habitatbekendtgørelsen er forholdet mellem vandområdeplanerne og Natura 2000 beskrevet (Miljøministeriet, 2020). Det fremgår, at der som hovedregel vil være overensstemmelse mellem kravene til beskyttelse af de målsatte vandforekomsters tilstand og den beskyttelse, der skal sikre naturtyper og arter i Natura 2000-områderne. Derfor gælder det, at hvis påvirkningen ikke indebærer en forringelse af de målsatte vandområders tilstand, er der en god formodning om, at påvirkningen heller ikke indebærer en væsentlig påvirkning af det eller de relevante Natura 2000-områder.

Projektets påvirkninger på sediment er begrænset til anlægsarbejdet på fjordbunden i havnebassinet Gl. Havn ved opgravning af sediment. Der er i indeværende tilladelse bl.a. stillet vilkår om anvendelse af silt- eller boblegardin for at undgå spredning af sediment.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at Natura 2000-området og dets bevaringsmålsætninger ikke vil blive negativt påvirket af projektet, ligesom udpegningsarter og naturtyper for området heller ikke vil blive påvirket negativt. Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på baggrund af ovenstående at, anlægsarbejdet ikke vil resultere i en forringelse af den økologiske og kemiske tilstand eller være til hinder for målopfyldelse for vandområdet, samt at påvirkningen på sediment ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område nr. 69 samt arter og habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter

39 danske dyrearter er i EU vurderet som særligt sårbare og truede. Arterne fremgår af EUs Habitatdirektiv bilag IV og er omfattet af streng beskyttelse. De må ikke indfanges eller slås ihjel, og der er forbud mod forstyrrelse eller ødelæggelse af deres yngle- og rasteområder. Ringkøbing-Skjern Kommune har ingen egne registreringer af bilag IV-arter i området Gl. Havn eller i de øvrige havnebassiner i Ringkøbing Havn. Kommunen har desuden søgt efter registrerede bilag IV-arter i Miljøportalens naturdata, og her er heller ingen registreringer i havnebassinerne.

Opgravning af fjordbundssedimentet vil medføre støj i havnebassinet Gl. Havn, men forstyrrelsen er kortvarig og skal ses i lyset af, at der i forvejen er støj i området fra aktiviteter i og på havnen.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at opgravningen af fjordbundssediment i havnebassin Gl. Havn ikke vil have en negativ effekt på forekomsten af evt. forbipasserende bilag IV-arter i havneområdet.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at projektet ikke vil have negativ betydning for bilag IV-arter. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter.

Vandområdeplanvurdering

Danmark er inddelt i fire vandområdedistrikter, hvor havnebassinet Gl. Havn ligger i vandområdedistrikt Jylland og Fyn, kystvandområde 132, Ringkøbing Fjord. Miljømålet for hovedparten af de danske vandområder er at opnå god tilstand senest i år 2027 – herunder også for kystvandområde 132.

I ansøgningen vurderes det, at der stort set ikke vil være løst sediment, som kan hvirvle op ved udgravning af Gl. Havn, og slippe ind i øvrige havnebassiner eller ud i Ringkøbing Fjord.

Opgravningen af sediment i Gl. Havn medfører samtidig, at der forventes frigivelse af næringsstoffer og (miljøfremmede stoffer) fra det sediment, der påvirkes under udgravningen. Der vil dog anvendes silt- eller boblegardin der sikrer, at ophvirvlet sediment samt de næringsstoffer og MFS der er bundet heri, nedfælder inden for gardinet. På den baggrund vurderes det i ansøgningen, at vandkvaliteten i de øvrige havnebassiner og Ringkøbing Fjord ikke vil blive påvirket af udgravningen af Gl. Havn.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at påvirkningen af sediment i Gl. Havn i forbindelse med udgravning af havnebassinet ikke vil forringe den økologiske tilstand, herunder de biologiske kvalitetselementer og nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer, eller den kemiske tilstand eller være til hinder for målopfyldelse i kystvandområde nr. 132 Ringkøbing Fjord og efterfølgende nedstrøms målsatte recipienter

Ringkøbing-Skjern Kommune skal ud fra en helhedsbetragtning forebygge forringelse af tilstanden af overfladevandområder og grundvandsforekomster og sikre opfyldelse af miljømål. Fjernelse af havbundssediment indeholdende miljøstoffer vurderes kortvarigt at øge indholdet af miljøstoffer i vandsøjlen i Gl. Havn, men vil på længere sigt betyde et mindre forurenat havnebassin Gl. Havn.

Offentliggørelse og klage

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevarerklagenævnet digitale klageportal. Klagefristen er fire uger fra at afgørelsen er meddelt.

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside samtidig med afsendelse af afgørelsen. En eventuel klage skal fremsendes via den digitale selvbetjeningsløsning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Klagen sendes via klageportalen, som findes på Nævnenes Hus' hjemmeside på

www.naevneneshus.dk. Klagen er først indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- og 1.800,- for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klage skal være indgivet fire uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato. Klagen bliver afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen. Arbejdet må ikke påbegyndes før klagefristens udløb.

Hvis tilladelsen påklages før klagefristens udløb, må arbejdet ikke påbegyndes, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Forhold til anden lovgivning

Miljøvurderingsloven

Ringkøbing-Skjern Kommune har truffet afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtig d. 26. juni. 2025 jf. "VVM-screening".

Habitatbekendtgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet en væsentlighedsvurdering jf. habitatbekendtgørelsens (BEK nr. 1098 af 21/08/2023) § 6 af om projektet kan påvirke naturtyper, arter og bevaringsmålsætninger for Natura 2000-områder. I væsentlighedsvurderingen er der ligeledes vurderet om projektet kan påvirke yngle- og rastesteder for området økologiske funktionalitet for arter på habitatdirektivets bilag IV. I væsentlighedsvurderingen er det vurderet, at projektet hverken vil påvirke nærliggende Natura 2000-område nr. 69 væsentligt eller yngle- og rastesteder for arter på habitatdirektivets bilag IV.

Venlig hilsen

Michael Jakobsen
Landinspektør

Kopi sendt til

- Vej og park, Att: Karsten Højgaard Larsen,
- Kultur og Fritid, Att: Henrik Koch Rasmussen,
- Danmarks Fiskeriforening,
- Miljøstyrelsen,
- Sundhedsstyrelsen,
- Kystdirektoratet,
- Danmarks Naturfredningsforening,
- Dansk Ornitologisk Forening,
- Danmarks Sportsfiskerforbund,
- Friluftsrådet.

Bilag 1



Note
Ubenævnte mål er i m
Koter er angivet i forhold til DVR90
Koordinater er angivet i forhold til UTM32/ETRS89

Signatur
Til- og frakørselsrute
Siltgardin/Boblegrandin
Vej
Arbejdsområde gravmaskine
Placering bufferpram
Agterpæle i Gl. Havn




Rev.	Dato	Init.	Vedr.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Sag	RKSK, ATR.06. Oprensning Gl. Havn			Tegn. nr.
Emne	Situationsplan, Eksist. forhold			1.1.0
Mål	1:750/1:50.000	Sag nr. 22.084	Init. JAK/JSC	Dato 2025.06.17

A1 Consult A/S Stieg Larssons Alle 11 8920 Randers NV Tlf. 8641 8410 info@a1consult.dk www.a1consult.dk	
---	--

Bilag 2

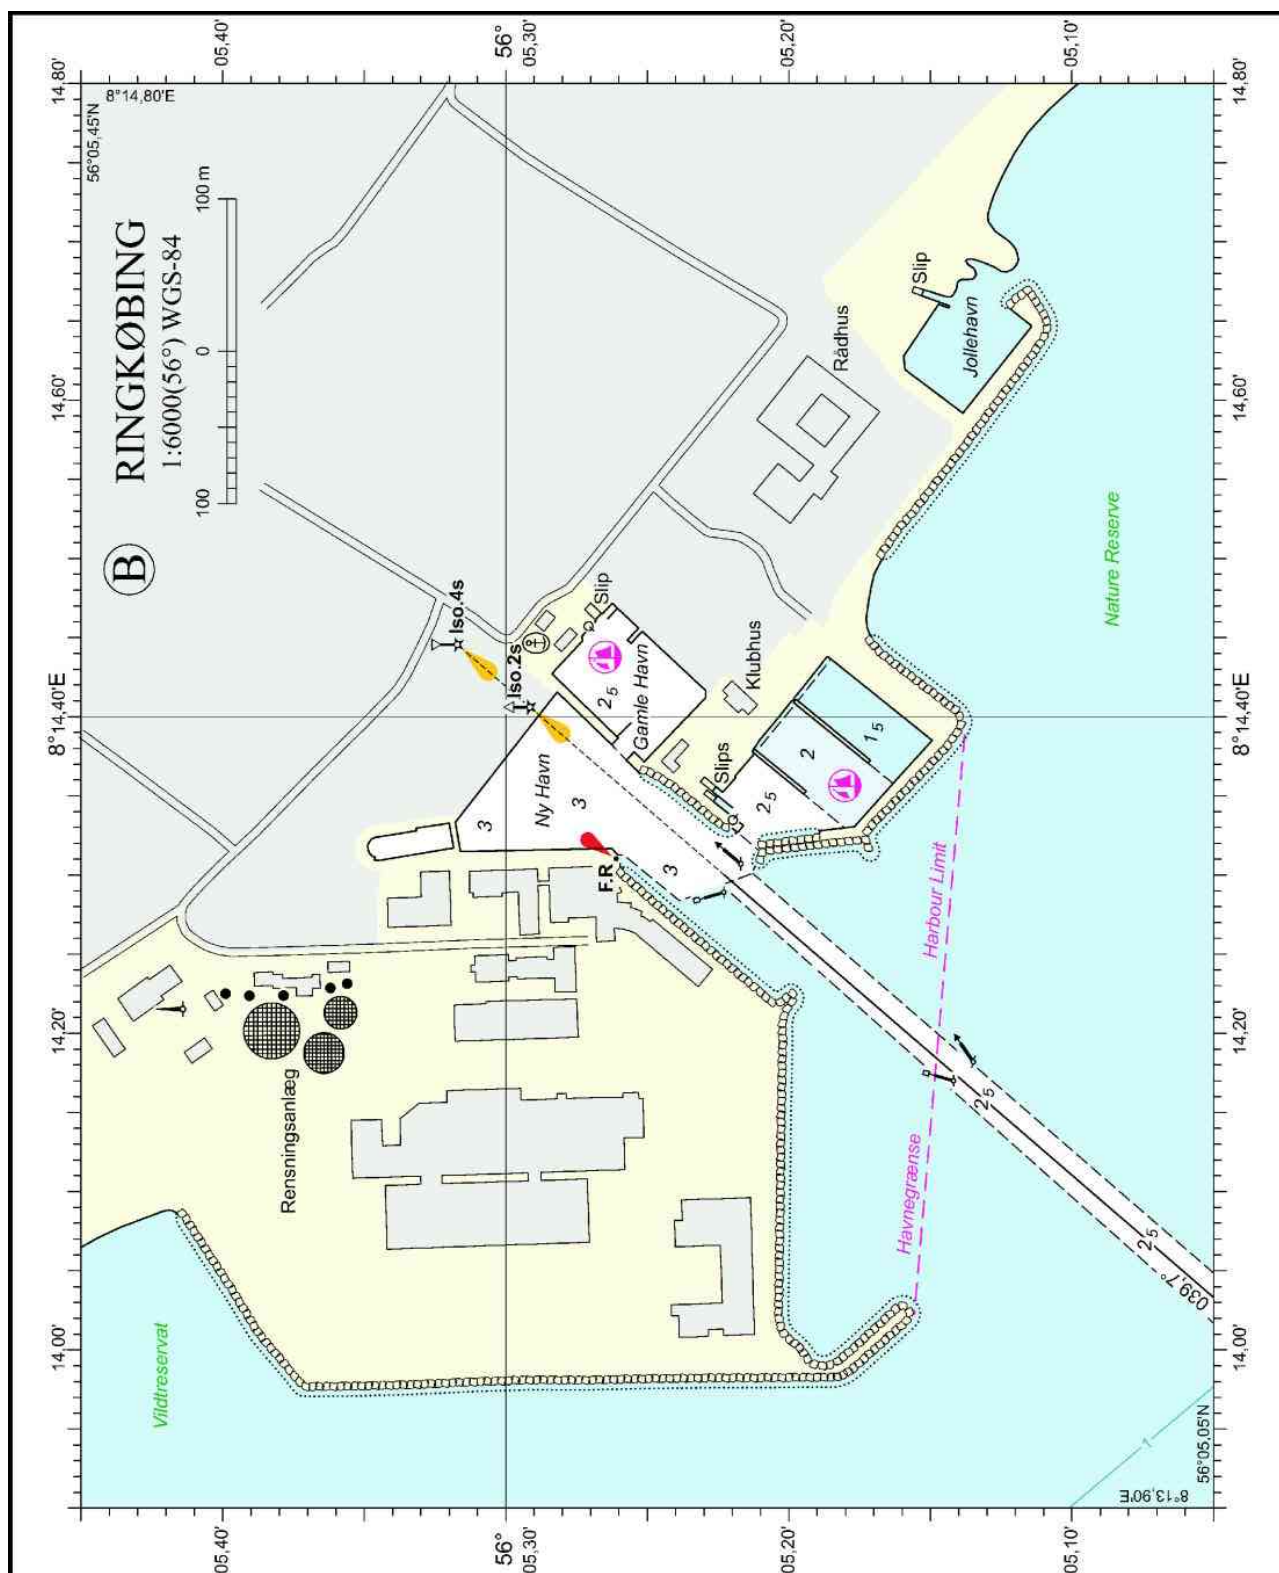

Bilag 3

