Returadresse:
~~Land By og Kultur, Byg og Miljø~~
~~Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing~~

NATURENS RIGE

Seasight Solutions A/S
Mamrelund 9
6960 Hvide Sande

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
13. oktober 2026
Sagsnummer
26-012307

VVM-afgørelse og tillæg til miljøgodkendelse

Etablering af ny maskinafdeling

Seasight Solutions A/S, Mamrelund 9, 6960 Hvide Sande



Ringkøbing-Skjern Kommune

Indholdsfortegnelse

	Emne:	Side:
1	**Ansøgning**	**5**
2	**Afgørelse**	**5**
3	**Vilkår**	**6**
4	**Ikke Teknisk resumé**	**8**
5	**Miljøteknisk vurdering**	**8**
6	**Gyldighed og retsbeskyttelse**	**12**
7	**Offentliggørelse og Klagevejledning**	**13**
8	**Liste over modtagere af kopi af godkendelse**	**15**
9	**Oversigtsplan – Bilag 1**	**16**
10	**Situationsplan – Bilag 2**	**17**
11	**Miljøteknisk beskrivelse – Bilag 3**	**19**
12	**Lovgrundlag – Bilag 4**	**23**
13	**Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelse – Bilag 5**	**25**
14	**Dokumentation af vilkår til luft – Bilag 6**	**26**

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Seasight Solutions A/S
Virksomhedens adresse	Mamrelund 9, 6960 Hvide Sande
Virksomhedens kontaktperson	Cecilie Søgaard Ravn, cra@seasightgroup.com
Virksomhedens matrikelnummer	11lø og 11mp, Søgård Hgd., Holmsland Klit
CVR-nr./P-nr.	CVR-nr.: 43330691, P-nr.: 1028395996
Listebetegnelse, godk.bek. 1027 /02-09-2024 med senere ændringer	A204 Stålskibsværfter og flydedokke
Omfattet af standardvilkår, godk.bek. 2079/15-11-2021 med senere ændringer	Nej
Omfattet af bilag 1, godk. bek. 1027/02-09-2024 med senere ændringer	Nej
Omfattet af VVM, lovbek. 4 af 3. januar 2023	Ja, bilag 2, pkt. 4g Skibsværfter
Omfattet af risikobek. bek. 372 / 25-04-2016	Nej
Pligt til afgivelse af miljøoplysninger (PRTR-bek.), bek. 1941 / 04-10-2021	Nej
Dato for øvrige miljøgodkendelser	VVM-afgørelse og revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, A/S Hvide Sande Skibs og Bådebyggeri, Mamrelund 9, 6960 Hvide Sande af 27. januar 2015
Dato for andre tilladelser	Ingen

Aktiviteter

Hovedaktivitet: Nybygning og reparation af skibe og produktion af stål- og aluminiumskonstruktioner til sværindustrien
Væsentlige biaktiviteter: Malekabine til maling af skibsdele og diverse mindre komponenter

Væsentligste miljøforhold: Luftemissioner af organiske opløsningsmidler og malingsstøv fra maleanlæg, svejserøg, slibestøv og –spåner samt olietågeaerosol fra drejebænk og fræser. Støj fra intern trafik og ventilations- og luftfilteranlæg.

Sagsbehandler Pernille Nielsen	**Telefon** 99741721	**Mail** pernille.nielsen@rksk.dk
Kvalitetssikret af: Yvonne Grandahl, Byg og Miljø		

1 Ansøgning

Seasight Solutions A/S har d. 3. juni 2026 med supplerende oplysninger, søgt om miljøgodkendelse af ny maskinafdeling.

Virksomheden ønsker at indrette en del af eksisterende montagehal M1 til en maskinafdeling.

I den forbindelse skal der opsættes en ny laserskærer, flyttes og opsættes bearbejdningsmaskiner fra virksomhedens lokation på Frejasvej 4, 6950 Ringkøbing, samt etableres et sliberum. Der etableres ny procesventilation i hallen.

2 Afgørelse

2.1 VVM

Der er foretaget en screening af projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Det er vurderet, at der ingen væsentlig indvirkning er på miljøet og det er derfor afgjort, at etablering af en ny maskinafdeling i eksisterende bygninger ikke er af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/ eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er meddelt i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023".

2.2 Miljøgodkendelse

Ringkøbing-Skjern Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.
- Påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 41, 41a og 41b.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forøget forurening, eller flytning af forureningsniveau til andre områder eller øget affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Der gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Der gøres endvidere opmærksom på at indretning og drift skal overholde gældende lovgivning på miljøområdet.

Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 6. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 4.

3 Vilkår

3.1 Generelt

3.1.1 Den ansøgte aktivitet skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.

3.1.2 Virksomheden skal holde Ringkøbing-Skjern Kommune orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomheden / aktiviteten.

3.1.3 De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for og udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden.

3.1.4 Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.

3.1.5 Den ansøgte aktivitet skal overholde de vilkår, der er anført i "VVM-afgørelse og revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, A/S Hvide Sande Skibs og Bådebyggeri, Mamrelund 9, 6960 Hvide Sande" af 27. januar 2015, som dermed fortsat er gældende. Dog med nedenstående ændringer.

3.2 Forureningsbegrænsning

Luft / Støv / Lugt

3.2.1 Afkast fra laserskærer skal være opadrettet og føres over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding, dvs. mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

3.2.2 Afkast fra laserskærer skal renses i et filter, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen.

3.2.3 Før nye filtre på afkast fra laserskærer tages i brug, skal virksomheden fremskaffe dokumentation for, at filteret opfylder kravet i 3.2.2.

3.2.4 Vilkår 3.4.17 i " VVM-afgørelse og revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, A/S Hvide Sande Skibs og Bådebyggeri, Mamrelund 9, 6960 Hvide Sande" af 27. januar 2015 ophæves og erstattes af nedenstående:

Ethvert afkast fra støvende processer skal overholde emissionsgrænseværdien i nedenstående tabel:

Parameter	**Emissionsgrænseværdi mg/ normal m³**
Støv, inert under 10 µm	20
Slibestøv	5

3.2.5 Vilkår 3.4.18 i " VVM-afgørelse og revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, A/S Hvide Sande Skibs og Bådebyggeri, Mamrelund 9, 6960 Hvide Sande" af 27. januar 2015 ophæves og erstattes af nedenstående:

Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så nedenstående B-værdier er overholdt:

Parameter	**B-værdier mg/m³**
Mineralske olieaerosoler	0,003
Vegetabilske olieaerosoler	0,01
Støv, inert under 10 µm	0,08
Slibestøv – rustfrit stål	0,001
Slibestøv – i øvrigt	0,01

Dimensionering af afkasthøjderne foretages efter Miljøministeriets vejledning nr. 71/2024, Luftvejledningen.

3.2.6 Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, skal virksomheden lade foretage målinger og beregninger til dokumentation for, at de fastsatte grænser for luft og støv i vilkår 3.2.4 og 3.2.5 er overholdt. Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

Kontrolmålinger for luft og støv skal foretages og afrapporteres efter retningslinierne i bilag 6.

3.2.7 Hvis de fastsatte grænser for luft og støv overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til reduktion ned til de i vilkår 3.2.4 og 3.2.5 fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.

3.2.8 Tilsynsmyndigheden kan forlange luft- og støvmålinger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte.

3.2.9 Ved målinger/beregninger for luft og støv, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for reduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden.

Beskyttelse af jord og grundvand

3.2.10 Køle- og smøremiddel og olieprodukter, såvel nyt som brugt, samt forurenet absorptionsmateriale, filterstøv og andet farligt affald skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

4 Ikke teknisk resumé

Seasight Solutions A/S har søgt om miljøgodkendelse til etablering af en ny maskinafdeling.

Virksomheden ønsker at indrette en del af eksisterende montagehal M1 til en maskinafdeling.

I den forbindelse skal der opsættes en ny laserskærer, flyttes og opsættes bearbejdningsmaskiner fra virksomhedens lokation på Frejasvej 4, 6950 Ringkøbing, samt etableres et sliberum. Der etableres ny procesventilation i hallen.

5 Miljøteknisk vurdering

5.1 Lokalisering

Virksomheden ligger i et område omfattet af Lokalplan nr. 79 for Hvide Sande Havn af 3. marts 2003. Området virksomheden er beliggende i er udlagt til erhverv i henhold til Kommuneplanrammerne.

5.2 Indretning og drift

Virksomhedens hovedaktivitet er nybygning og reparation af skibe og produktion af stål- og aluminiumskonstruktioner til sværindustrien.

Virksomheden ønsker at indrette en del af eksisterende montagehal M1 til et maskinhus/en maskinafdeling.

I den forbindelse skal der opsættes en ny laserskærer, flyttes og opsættes bearbejdningsmaskiner fra virksomhedens lokation på Frejasvej 4, 6950 Ringkøbing, samt etableres et sliberum. Der har tidligere været bearbejdningsmaskiner på Mamrelund 9.

Der etableres et nyt ventilationsanlæg til ny procesudsugning i hallen i forbindelse med etablering af maskinafdelingen. Ventilationssystemet er placeret ved det nordvestlige hjørne af hal M1 og langs den vestlige ende af tilbygning til hal M2.

Indretning af maskinafdelingen fremgår af bilag 2.

5.3 Forureningsbegrænsning

Støj

Støj fra den nye maskinafdeling er omfattet af vilkår for støj i gældende miljøgodkendelse for virksomheden.

SWECO har udført en beregning af støjbidraget i omgivelserne fra den nye maskinafdeling med nyt ventilationsanlæg i forhold til virksomhedens støjkrav i miljøgodkendelsen.

På baggrund af de udførte støjberegninger i undersøgelsen er det vurderet, at det beregnede støjbidrag levner plads til en vis støj fra øvrige eksisterende virksomhedsaktiviteter på stedet.

I ansøgningen er oplyst, at der foretages støjdæmpende foranstaltninger i form af forøgelse af bygningens isolering i endegavlen fra 170 mm til 200 mm. Der etableres et bulderhus omkring ventilationsanlægget. Derudover sættes timer på filterets rensning, så det renser i produktionsfolkenes pauser, hvor det generelle samlede støjniveau i virksomheden er lavest.

Der fastsættes ikke nye vilkår for støj.

Luft / Støv / Lugt

Den nye laserskærer skal anvendes til skæring i ulegeret stål, rustfrit stål og aluminium med nitrogen eller luft og der forventes en intermittens på 100 %.

Procesudsugningen fra laserskærer udledes gennem patronfilter til fælles afkast for procesudsugningen til hallen, der er ført 1 meter over tag.

Virksomheden har indsendt dokumentation fra leverandøren på, at filteret kan tilbageholde mindst 99% af skærerøgen.

Der fastsættes i miljøgodkendelsen vilkår om afkasthøjde og rensning for afkast fra laserskærer med baggrund i Bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Udsugning fra sliberummet renses i patronfilter inden udledning til fælles afkast for procesudsugningen til hallen. Udsugningen fra sliberummet har en kapacitet på 6.000 m^3/time.

Der udføres primært slibning i ulegeret stål, men også i rustfrit stål og aluminium.

Vilkår for emissionsgrænseværdier og B-værdier for støv i nuværende miljøgodkendelse er revideret, så der er fastsat supplerende grænseværdier for slibestøv i henhold til nugældende vejledninger og bekendtgørelser.

Virksomheden har indsendt dokumentation fra leverandøren på, at filteret kan tilbageholde mindst 99% af partiklerne. Emissionsgrænseværdien for slibning vurderes derfor at kunne overholdes.

Der etableres procesudsugning fra bearbejdningsmaskinerne med en samlet luftmængde på 2.600 m^3/time. Luften renses for olietågeaerosoler i et to trins filter inden udledning til det fælles afkast for procesudsugningen til hallen.

I ansøgningen er der indsendt oplysninger om driftsforholdene for bearbejdningsmaskinerne. Der anvendes maks. 400 l køle-smøremiddel om året. Driftstiden for bearbejdningsmaskinerne estimeres at være 6 timer om dagen svarende til ca. 1300 timer om året.

Det fremgår af det fremsendte sikkerhedsdatablad for det anvendte køle-smøremiddel, at det indeholder mineralsk olie.

Den tidligere vurdering af luftemissionen af olietågeaerosol i virksomhedens miljøgodkendelse ved beregning af massestrømmen vil med de oplyste nuværende driftsforhold fortsat være dækkende, idet massestrømsgrænsen for olieaerosoler fortsat ikke overskrides.

Da der tidligere blev anvendt et vegetabilsk baseret køle-smøremiddel til bearbejdning, er vilkår for B-værdier i nuværende miljøgodkendelse revideret, så der også er fastsat en B-værdi for mineralske olieaerosoler.

Beskyttelse af jord og grundvand

I eksisterende miljøgodkendelse for virksomheden er der vilkår med krav om, at produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af køle-smøremiddel, skal foregå på en tæt belægning med mulighed for opsamling af spild. Bearbejdningsmaskinerne i den nye maskinafdeling vil være omfattet af dette vilkår.

Ligeledes er der fastsat vilkår til opbevaring af metalaffald, der indeholder rustbeskyttende olie og/eller køle-smøremiddel samt opbevaring af farligt affald.

Der fastsættes i denne miljøgodkendelse supplerende vilkår for opbevaring af køle- og smøremiddel og olieprodukter, samt forurenet absorptionsmateriale og filterstøv.

5.4 Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 0,9 km fra ansøgte projekt. Der er tale om

- Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, som er udpeget som EF-habitatområde (H62), EF-fuglebeskyttelsesområde (F43) og Ramsarområde (R2).

Det er Kommunens vurdering på baggrund af den store afstand til nærmeste Natura 2000-område og at projektet ligger i tilknytning til eksisterende bygninger, at projektet vil være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget, og for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for udpegningsgrundlaget.

Kommunen vurderer, at det ansøgte projekt hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller de arter og naturtyper området er udpeget på baggrund af.

Bilag IV

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted i tilknytning til eksisterende bygninger. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, markfirben, visse vandtilknyttede insekter, spidssnudet frø og strandtudse i området.

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Odder: kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
- Visse vandtilknyttede insekter: kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.
- Spidssnudet frø og strandtudse: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Vurderingen er gennemført i henhold til "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023" (Habitatbekendtgørelsen).

5.5 Egenkontrol

I virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår vedrørende drift, service og vedligeholdelse af filtre samt driftsjournal i forbindelse hermed.

Filterne til den nye procesudsugning i maskinafdelingen vil også være omfattet af disse vilkår. Herved sikres det, at filteranlæggenes renseeffekt opretholdes.

5.6 Vurdering af renere teknologi

Der foreligger ikke BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter for stålskibsværfter og flydedokke.

Vurdering af BAT tager derfor udgangspunkt i kriterierne i bilag 6 i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Luften fra den nye procesudsugning i Maskinafdelingen renses i filtre inden udledning i afkast.

Der foretages støjdæmpende foranstaltninger i form af forøgelse af bygningens isolering i endegavlen og etablering af et bulderhus omkring ventilationsanlægget, samt styring af filterets rensning.

Maskinerne til bearbejdning med brug af køle-smøremidler etableres på tæt belægning.

Det er derfor Kommunens vurdering, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ud fra kriterierne for fastlæggelse af BAT (renere teknologi).

6 Gyldighed og retsbeskyttelse

6.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

6.2 Retsbeskyttelse

For nye anlæg/ aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen, men i henhold til § 41a kan der gives påbud om yderligere tiltag, hvis

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkninger.
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af § 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse. Jf. afsnit 2 "Afgørelse".

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg/ aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revideres ved påbud fra kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, 41a og 41b kan påklages.

7 Offentliggørelse og klagevejledning

7.1 Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside, www.rksk.dk, under informationer den 19. oktober 2026. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Afgørelsen offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration (DMA).

7.2 Klagevejledning

Miljøgodkendelse

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 16. november 2026**.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på https://naevneneshus.dk/start-din-klage. Du logger på med MitD. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

VVM-afgørelse

I henhold til planlovens § 58c, stk. 1 nr. 2 kan kommunens VVM-afgørelse alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 16. november 2026.**

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald. Det vil sige at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på nævneneshus.dk. Du logger på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 og planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Pernille Nielsen

Og

Yvonne Grandahl

8 Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sendt på mail:

Seasight Solutions, cra@seasightgroup.com

Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland, trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk


Dansk Sejlunion, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, ds@sejlsport.dk

Friluftsrådet Midt-Vest, fr@friluftsraadet.dk

DOF Vestjylland, DOFvestjylland@DOF.dk

Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk


9 Oversigtsplan – Bilag 1

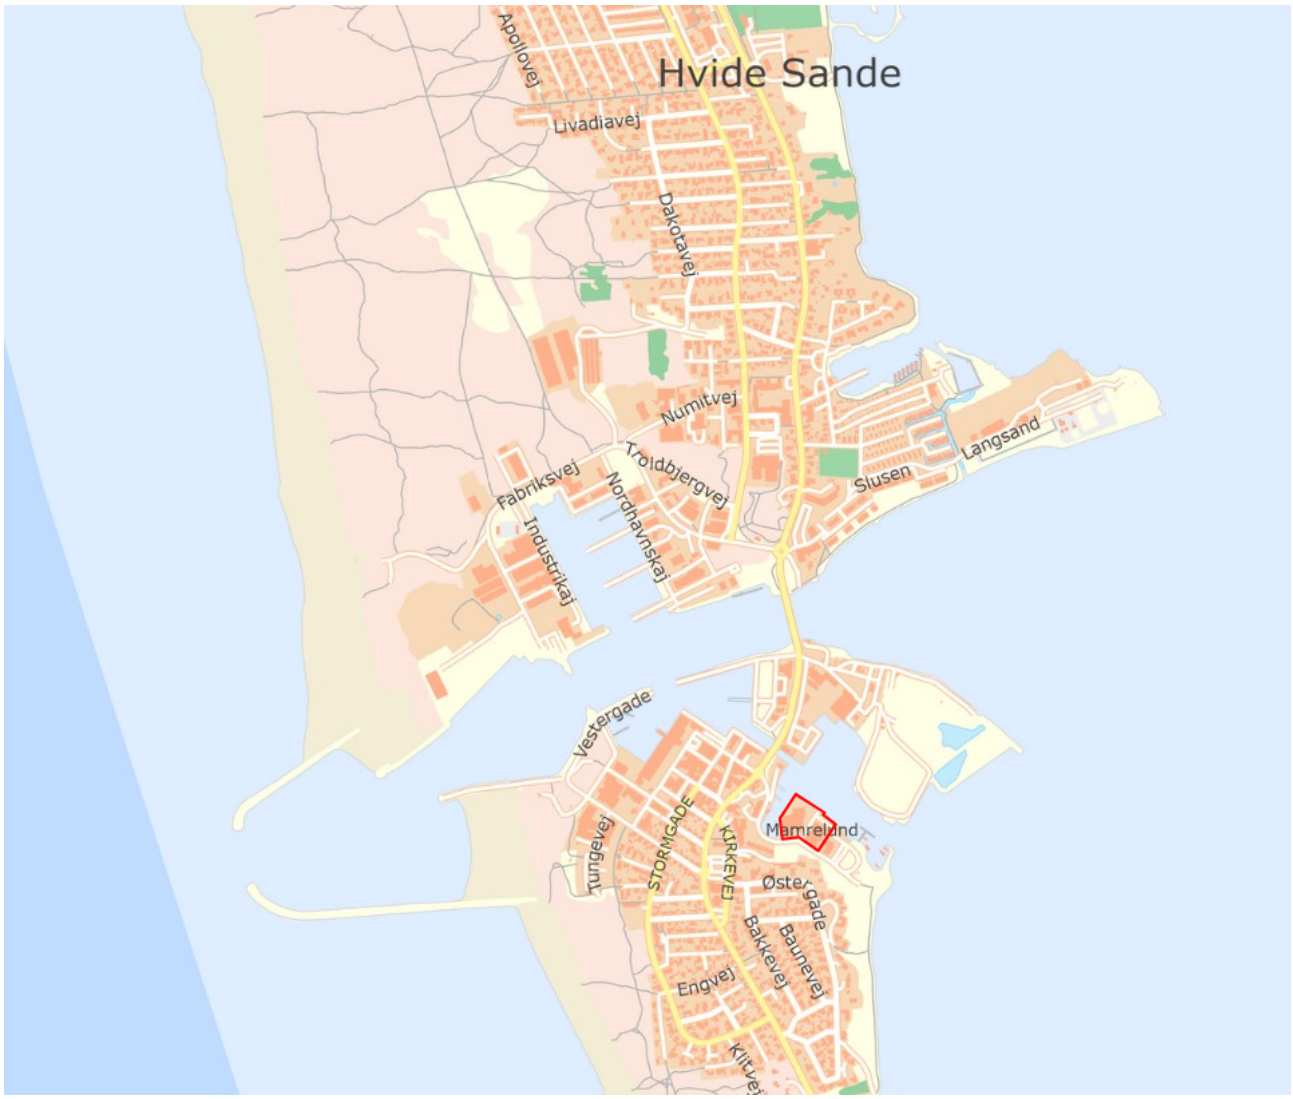

Virksomhedens placering er angivet med rødt.

10 Situationsplaner – Bilag 2



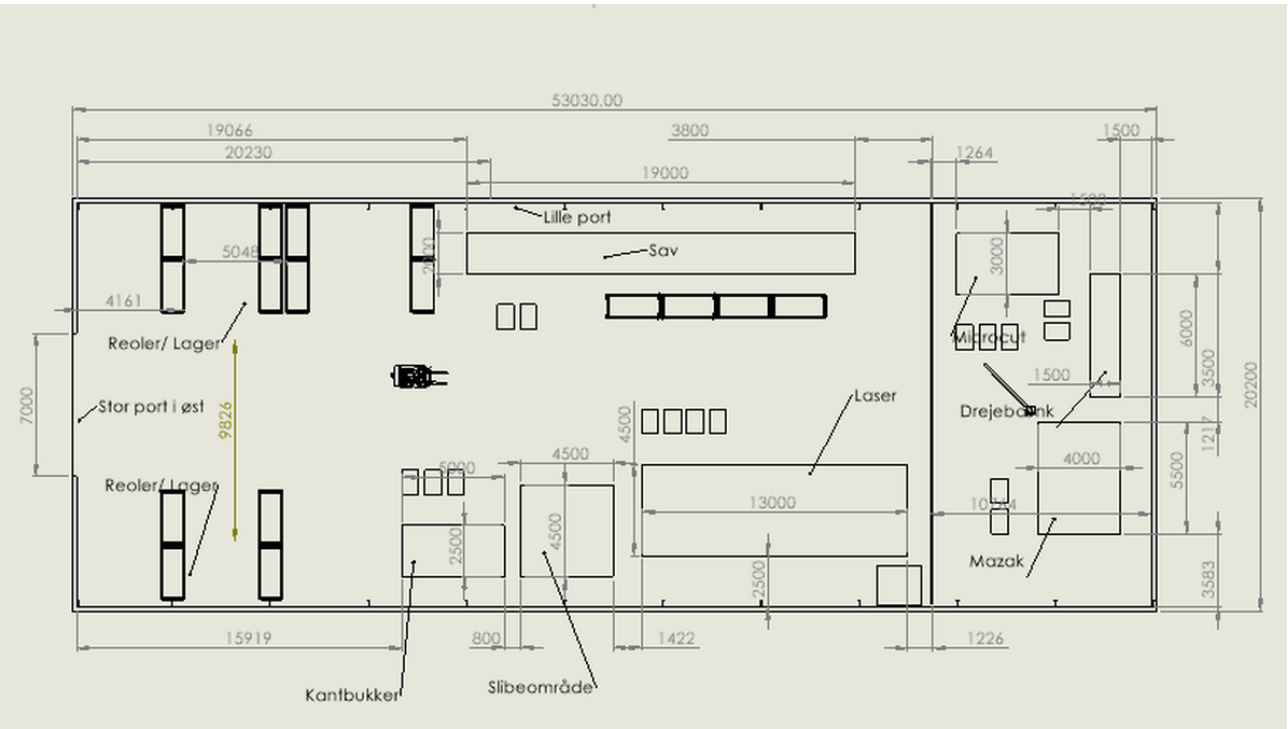

Situationsplan og indretning af maskinafdeling i del af hal M1

11 Miljøteknisk beskrivelse - Bilag 3

Den følgende beskrivelse af projektet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet og på oplysningerne fra tidligere godkendelser mv., med særlig vægt på de miljømæssige og de planlægningsmæssige forhold.

Uddrag fra virksomhedens ansøgning:

Beskriv det ansøgte projekt

Vi ansøger om et tillæg til vores eksisterende miljøgodkendelse.

Projektet er som følger:

Vi ønsker at omdanne en del af vores montagehal M1 til et maskinhus. I den forbindelse ønsker vi at indkøbe, opsætte og tilslutte en ny laserskærer HSG G3015H 20KW.

Vi ønsker samtidig at flytte og opsætte CNC maskiner og Mazak (er pt. placeret på vores lokation Frejasvej 4, Ringkøbing), samt et sliberum. Både fræser og drejebænk har tidligere været placeret på adressen (indtil 2019).

I den forbindelse vil vi etablere ny udsugning med procesventilation i hallen.

Der bliver ikke lavet ændringer på andre forhold, som fx. kloak.

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Råvareforbruget ændres ikke umiddelbart - det vil fortsat være samme typer råvarer, som behandles.

Virksomhedens procesforløb

Ændring ift laserskærer og maskiner

Der etableres fast uigennemtrængelig belægning under maskinerne.

Derudover ændres der ikke i virksomhedens eksisterende kilder til udledning.

Driftsforstyrrelser og uheld

Mulige driftsforstyrrelser omfatter svigt på procesudsugning, ventilatorer eller filteranlæg, som midlertidigt kan medføre øget emission af partikler og aerosoler til luften. Derudover kan der forekomme utilsigtet spild af køle-/skærevæsker, hydraulikolie eller smøremidler fra produktionsudstyr.

For at begrænse risikoen for forurening etableres procesudsugning med filtrering og olieudskiller. Anlæggene vedligeholdes og serviceres efter leverandørernes anvisninger. Filtre kontrolleres løbende og udskiftes efter behov. Køle- og smøremidler håndteres indendørs på tæt gulv.

Eventuelle spild opsamles og bortskaffes korrekt. Ved væsentlige driftsforstyrrelser på udsugnings- eller filteranlæg stoppes eller begrænses de berørte processer, indtil normal drift er genoprettet.

Luftudledning fra hvert afkast

Der etableres procesudsugning fra laserskæring, CNC-bearbejdning og drejebænk. Den samlede procesudsugning er dimensioneret til ca. 13.600 m^3/h, heraf ca. 5.000 m^3/h fra laserskæring og ca. 2.400 m^3/h fra CNC-maskiner.

Udsugningsluften renses via olieudskiller med 3-trins filtrering (inkl. F9 finfilter), som er dimensioneret til at tilbageholde op til 99,9 % af aerosoler og partikler, før afkast til det fri.

Der etableres desuden ventilationsanlæg med en kapacitet på ca. 15.500 m^3/h, svarende til ca. 3 luftskift pr. time i opholdszonen.

Beregning af afkasthøjder

Afkasthøjde og endelig dimensionering fastlægges i forbindelse med etablering af ventilationsanlægget. Procesluft fra laserskærer og bearbejdningsmaskiner renses via filteranlæg og olieudskiller før afkast til det fri.

Støj- og vibrationskilder

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd):

rapport fra sweco

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger:

Isolering, Bullerhus/støjvæg

Beregning af samlede støjniveau

rapport fra sweco

Supplerende oplysninger:

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Det årlige forbrug af køle-smøremiddel til bearbejdningsmaskinerne:

Vi vil bruge max 400L om året. Køle-smøremidlet er skiftet til HOCUT 4530

Luftudledning fra hvert afkast

Dimensioneringsgrundlag

Procesventilationen er dimensioneret efter et luftskifte på ca. 3 X pr time i opholdszonen, i oplægget er der regnet med 4 meter over gulv.

Procesudsugningen må jævnfør reglerne gerne medregnes i den samlede luftmængde.

Opholdszonen = m^2xH = 1100 m^2 x 4 meter = 4.400 m^3 x 3/h = Ca. 13.200 m^3/h

1. Ny laserskærer	*5.000 m^3/h*
2. CNC 2 stk. af 600 m^3/h	*1.200 m^3/h*
3. CNC 2 stk udtag af 600 m^3/h	*1.200 m^3/h*
4. Drejebænk	*200 m^3/h*

5. Slibeudsugning	*6.000 m^3/h*
Samlet procesudsugning	*13.600 m^3/h*

Laserskærer

Oplysninger for laserskærer om gas, materiale og intermittens:

Laserskæreren kommer primært til at køre på luft. Vi har indkøbt to kompressorer til det. Vi regner med at over 90% af det vi skal skære, kan klares med luft. Derudover vil vi kunne klare resten med nitrogen…

Vi kommer til at skære i sort stål, rustfri og aluminium.

Intermittens:

Maskinen er beregnet til kontinuerlig produktionsdrift med høj belastningsgrad. Der kan regnes med op til 100 % intermittens ved normal drift.

Oplysninger om forventet driftstid:

Slibning:

Man regner med at slibning foregår ca 2 timer om dagen = ca 440 timer om året.

Af det regnes med at slibe Rustfri 1 time om ugen og Alu 1 time om ugen

Laserskærer og bearbejdning med brug af køle-smøremidler:

Et estimat vil være 6 timer om dagen = ca 1300 timer om året.

Supplerende oplysninger om filter til olieaerosoler:

Det er en 2-trins renseproces…

….er et filter som tilbage holder 98 % af en dråbe størrelse på 1,8 mikrometer og 100 % af en dråbe størrelse på 3,2 mikrometer.

Beregning af afkasthøjder

Afkasthøjden vil være mindst en meter over tag.

Støj- og vibrationskilder

Supplerende beskrivelse af de støjdæmpende foranstaltninger, herunder placering, udformning mm.

Isolering i endegavlen gøres tykkere, så der er 200 mm isolering frem for de 170, som støjberegningen er foretaget ud fra.

Bullerhuset placeres omkring ventilationsanlægget udenfor.

Derudover sættes timer på filterets rensning, så det renser i produktionsfolkenes pauser, hvor det generelle samlede støjniveau i virksomheden er lavest.

Uddrag af støjnotat fra Sweco dateret 25. juni 2026:

Konklusion

I forbindelse med planlægning af en ny produktionslinje hos Seasight Solutions A/S, Marmelund 9, 6960 Hvide Sande har Sweco A/S, afd. Acoustica beregnet den forventede ekstern støj i omgivelserne. Beregningerne er baseret på en række forudsætninger og krav til støj fra et nyt ventilationsanlæg. Under opfyldelse af disse forudsætninger og krav beregnes et bidrag på 32,5 dB(A) ved nærmeste mest udsatte nabo. Bidraget levner plads til en vis støj fra øvrige eksisterende virksomhedsaktiviteter på stedet.

12 Lovgrundlag - Bilag 4

Godkendelsen er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 842 af 11. september 2026 (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024 (godkendelsesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, nr. 1477 af 12. december 2017 (Maskinværkstedsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om affald, nr. 810 af 22. september 2026 (affaldsbekendtgørelsen).

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 (planloven).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 1608 af 9. december 2024.

Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 (naturbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023 (Habitatbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder på mst.dk

Miljøstyrelsens orientering nr. 4/ 2014 om BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher

Miljøstyrelsen luftvejledning nr. 71/ 2024

Miljøstyrelsen B-værdivejledning nr. 72/2024

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ 1984, ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning om forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter nr. 6/ 2008

13 Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelse – Bilag 5

Ved meddelelsen af denne afgørelse/godkendelse har myndigheden forholdt sig til godkendelsesbekendtgørelsen § 18, stk. 1 og 2 samt de nedenstående forhold:

- Det vurderes, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.
- Det vurderes at ved meddelelse af denne miljøgodkendelse vil driften som anført i ansøgning/godkendelse samt efterlevelse af vilkår ikke være uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Til- og frakørsel til virksomheden vil fortsat kunne ske uden væsentlige miljøgener for området og dets beboer.

14 Dokumentation af vilkår til luft - Bilag 6

Prøvetagning og analyse skal udføres i overensstemmelse med anbefalinger fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften. Referencelaboratoriet udgav i 2000 en metodehåndbog med anbefalede metoder til blandt andet præstationsmålinger. Metodehåndbogen findes i Miljøstyrelsen Luftvejledning og på Reference-laboratoriets hjemmeside.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering

Prøvetagning og analyse skal udføres af et laboratorium, akkrediteret af DANAK til opgaven.

Målestedet skal være etableret i overensstemmelse med kapitel 8 i Miljøstyrelsens Luft-vejledning 71/2024.

Målingen skal tilrettelægges således, at produktionen og produktionsomfanget under målingen er veldefineret. Når emissionen varierer under drift, bør det sikres, at der måles, når emissionen er maksimal. Emissionsvilkår omfatter de perioder, hvor virksomheden er i drift - dvs. hvor der forekommer emission - perioder med stilstand medregnes altså ikke.

Kontroltype	**Kontrolperiode**	**Måletid**	**Antal enkeltmålinger**
Præstationskontrol	3 timer	1 time	3 stk. pr. kontrolmåling

Måleresultaterne skal ledsages af oplysninger, der er nødvendige til vurdering af resultatet. Det skal i videst muligt omfang sandsynliggøres/ dokumenteres, at krav til drifts-forhold under målingerne er opfyldte. Der henvises i øvrigt til Luftvejledningens kapitel 8.

Rapporten sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at målingen er gennemført.

Vurdering af resultater

Grænseværdien anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de tre enkelt-målinger udført ved præstationskontrol er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.