

Returadresse:

Land By og Kultur, Natur, Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelse.

Sagsbehandler
Thomas Gad
Direkte telefon
99 74 10 79
E-post
thomas.gad@rksk.dk
Dato
23. juni 2025
Sagsnummer
25-013150

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding for ejendommen med matr.nr. 14b Obling Birkekær, Sdr. Bork

Anlægsnr. 760-V-005848

Kommunens afgørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en ny boring og indvinding af grundvand til markvanding i henhold til følgende vilkår i tilladelsen. Tilsynsmyndighed er Ringkøbing-Skjern Kommune.

Under hensyntagen til beskyttelse og bevarelse af de dybereliggende grundvandsmagasiner til brug for almen vandforsyning har kommunen besluttet, at nye markvandingsboringer fremover primært skal føres til det øverst liggende frie grundvandsmagasin. Kun hvis der ikke kan opnås en tilstrækkelig ydelse, kan der eventuelt opnås tilladelse til at bore til større dybde. Det kan blive nødvendigt at etablere flere boringer til det fri magasin for at opnå tilstrækkelig samlet kapacitet.

I områder, hvor hensynet til drikkevandsinteresserne ikke gør sig gældende, vil det fortsat være muligt at opnå tilladelse til indvinding til markvanding fra dybereliggende magasiner.

Vilkår for tilladelsen

1. Denne tilladelse bortfalder den 23. juni 2026. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås endelig tilladelse. Før du kan få endelig indvindingstilladelse, skal du sende ansøgning sammen med borerapport via det digitale ansøgningssystem til Ringkøbing-Skjern Kommune, inden tidsfristens udløb.

Endelig indvindingstilladelse kan kun forventes givet, hvis kommunen finder det forsvarligt efter de yderligere oplysninger, som vil fremkomme under den videre behandling af sagen.

2. Der må etableres 1 boring.



3. Arbejdet skal udføres af en autoriseret brøndborer.

Denne tilladelse med kortbilag skal forevises brøndboreren.
Bilag 3 skal udleveres til brøndboreren.
4. Du må ikke påbegynde borearbejdet, før klagefristen på 4 uger er udløbet.
5. Borestedet, som er vist på bilag 2, er på baggrund af dine oplysninger godkendt i henhold til gældende afstandskrav for markvandingsboringer, jfr. bilag 1.

Borestedets placering må ikke ændres uden forudgående aftale med kommunen.
6. Der må maksimalt bores til 40 meters dybde.

Hvis der ikke kan opnås en tilstrækkelig kapacitet, kan der efter henvendelse til kommunen eventuelt opnås skriftlig tilladelse til at etablere flere boringer eller bore dybere.
7. Vandet skal anvendes til vanding af landbrugsafgrøder og der kan vandes 35 ha.
8. Ved etablering af en ny boring skal den ren pumpes og prøvepumpes i minimum 24 timer. Herefter skal der laves tilbagepejling. Enhver boring **skal** indberettes til GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
9. Der skal udtages prøver for hver boret meter. Alle prøver skal beskrives og karakteriseres og indberettes til GEUS jf. § 11 og § 23, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land.
10. Kommunen skal modtage oplysninger om prøvepumpningen, herunder timekapacitet og vandspejlssænkning til brug ved behandling af ansøgning om endelig tilladelse.
11. Boringen skal føres til terræn og der skal indrettes en fritliggende let tilgængelig overbygning, der ikke må anvendes til andre formål end at beskytte boringen og de tilhørende pumpe- og elinstallationer.

Overbygningen skal indrettes efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land med senere ændringer.
12. Det skal sikres, at der ikke sker indtrængning af overfladevand til boringen, f.eks. ved at placere boringen på et sted hvor terrænet er højere end det umiddelbart omgivende terræn.
13. Der skal monteres en vandmåler eller en timetæller på hver boring til at registrere anlæggets oppumpede vandmængde eller driftstid, så de oppumpede vandmængder kan beregnes.

Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.
14. Du skal sende oplysning til kommunen om den oppumpede vandmængde i hvert kalenderår inden den følgende 1. februar.
15. Et bælte på 5 meter omkring boringen er fastsat som beskyttelsesområde i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 22.

Der må ikke opblandes gødning eller gødes i beskyttelsesområdet. Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i beskyttelsesområdet.

Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer, der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt i beskyttelsesområdet.

16. For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel:

Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn.

Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel.

Særlige byggeliniepålæg kan være tinglyst på ejendommen. I tvivlstilfælde - spørg vejmyndigheden.

17. Hvis markvandingsanlægget (jordledninger) nu eller på et senere tidspunkt ønskes brugt til andet end grundvand til markvanding, skal det godkendes af kommunen forinden.

18. Driften af anlægget må ikke genere naboer. Ejeren af anlægget er forpligtet til at efterkomme eventuelle krav til afhjælpning af gener. Herunder skal pumper placeres fornuftigt, så naboer påvirkes mindst mulig med støj. Ved klage over støj fra pumpen, eller hvis kommunen får anden viden om væsentlig støjpåvirkning af omgivelserne, kan der efterfølgende stilles støjkrav til pumpen ved brug af lov om miljøbeskyttelse.

Hvis vandforsyningsledninger ønskes ført gennem offentlige veje, skal gravetilladelse indhentes hos vejmyndigheden.

19. Boringen skal sløjfes senest 6 mdr. efter tilladelsen udløb, med mindre denne fornyes, eller når boringen ikke længere ønskes anvendt til indvinding. Sløjfningen skal udføres af en autoriseret brøndborer og efter gældende regler.

20. I henhold til vandforsyningsloven kan en tilladelse til vandindvinding ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, såfremt:

- tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger eller vilkårene tilsidesættes
- der ikke er sket indvinding inden for et sammenhængende tidsrum på 5 år
- det vurderes at boringen og indvindingen har fået negative konsekvenser for vandstanden i området eller vandføringen i nærliggende vandløb

Tilsidesættes de stillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jfr. vandforsyningslovens § 34.

Lovgrundlag

Denne tilladelse er givet i henhold til § 20 og 21 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 10. maj 2022 med senere ændringer og Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 470 af 26. april 2019 med senere ændringer.

Erstatningsregler

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse og drift volder i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer, jfr. vandforsyningslovens § 23.

Ansøgning

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en boring og indvinde grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på din ejendom. Der er ansøgt om en vandmængde på 42.000 m³ pr. år til vanding af et areal på 35 ha.

Vurdering af påvirkning på § 3-beskyttet natur

Der søges om en ny boring med en indvinding på 42.000 m³ pr. år. Modelleringsværktøjet BEST har beskrevet den akkumulerede effekt fra alle boringer på lokaliteten for hvert enkelt naturområde inden for indvindingsoplandet til den aktuelle boring. Da BEST viser at den akkumulerede påvirkning på grundvandsstanden for alle naturområderne er ubetydelig vurderer kommunen at den ønskede indvinding ikke vil føre til en negativ påvirkning af naturområderne.

Geologisk hydrologis vurdering

Geologien i området er beskrevet ud fra de nærmeste boringer med DGU nr. 102.121 og 102.970.

DGU nr. 102.121

Geologi

Top*	Bund*	Top**	Bund**	DGU-symbol	Beskrivelse
0	3	7,5	4,5	sand - s	(sand).
3	25	4,5	-17,5	ler - l	(ler).
25	30	-17,5	-22,5	ler - l	(ler).

*meter under terræn

**meter DVR90

DGU nr. 102.970

Geologi

Top*	Bund*	Top**	Bund**	DGU-symbol	Beskrivelse
0	3	5,87	2,87	sand - s	(sand). Prøve udtaget ved 3 m.
3	4,5	2,87	1,37	sand - s	(sand). Prøve udtaget ved 6 m.
4,5	9	1,37	-3,13	sand - s	(sand). Prøve udtaget ved 9 m.
9	12	-3,13	-6,13	sand - s	(sand). Prøve udtaget ved 12 m.
12	15	-6,13	-9,13	sand - s	(sand). Prøve udtaget ved 15 m.
15	20,5	-9,13	-14,63	sand - s	(sand). Prøve udtaget ved 18 m.
20,5	21	-14,63	-15,13	ler - l	(ler). Prøve udtaget ved 21 m.

*meter under terræn

**meter DVR90

Ifølge Per Smeds kort ligger området med boringerne i et morænelandskab fra Saale istiden.

Geologien i området er beskrevet ud fra de nærmeste dybe boringer. Den dybeste boring i området er 30 meter dyb. Geologien består hovedsagelig af sand og ler. Det terrænnære grundvand ligger få meter under terræn. Lerlagene i området kan være op til 30 meter tykke. Boring med DGU nr. 102.121 ligger kun ca. 130 meter fra det ønskede borested. I denne boring er der øverst 3 meter sand inden det afløses af ler til en dybde af 30 meter. Man må forvente at geologien på det ansøgte borested nogenlunde følger geologien i boring med DGU nr. 102.121. Dette betyder at man med stor

sandsynlighed skal bore ned til minimum 40 meter for at finde et sandlag med tilstrækkelig vandføring.

Prøvepumpninger fra boring med DGU nr. 102.970 viser, at sandlagene i det filtersatte magasin ikke er særligt velydende.

Vurdering af indvindingens påvirkning på vandløb i området

Indenfor 600 meter ligger Sdr. Bork Bæk.

Miljøtilstand

Sdr. Bork Bæk afvander til Ringkøbing Fjord og har følgende tilstandsanalyse for vandområdeplaner 2021-2027. Miljøtilstand og miljømål (se tabellen nedenfor).

Type	Tilstand	Miljømål	Miljømål opfyldt
Samlet	Ukendt økologisk tilstand	God økologisk tilstand	?
Smådyr (Bentiske invertebrater)	Ukendt økologisk tilstand	God økologisk tilstand	?
Planter (Makrofytter)	Ukendt økologisk tilstand	God økologisk tilstand	?
Alger (fyto-benthos)	Ukendt økologisk tilstand	God økologisk tilstand	?
Fisk	Ukendt økologisk tilstand	God økologisk tilstand	?

Der er tale om en ny boring og vandløbet har samlet set ukendt økologisk tilstand. Det er derfor ukendt om miljømålet er opfyldt. Da der ikke er registreret en ændring i vandløbets tilstand, vurderes indvindingen ikke at påvirke vandløbet.

Habitatdirektiv og bilag IV-arter

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte projekt ikke er af et sådant omfang at det i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke nærmeste Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Afgørelse vedrørende miljøscreening af det konkrete projekt

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer ud fra en screening, at etablering af ny boring til indvinding af grundvand, ikke fordrer udarbejdelsen af en afgørelse om miljøvurdering af det konkrete projekt. Screeningen er udført jævnfør LBK. nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Projektet er således ikke omfattet af pligt til ansøgning om afgørelse om miljøvurdering af et konkret projekt. Begrundelsen herfor er, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/eller grad, at aktiviteten må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning vedr. vandindvindingstilladelse og miljøscreening

Vandindvindingstilladelsen og/eller miljøscreeningen kan du eller andre interessenter klage over til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Du vil få besked hvis andre klager over afgørelsen. Vær også opmærksom på, at du har mulighed for at få aktindsigt i de oplysninger, som ligger på sagen.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal klage via Nævnets digitale klageportal. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Vil du klage over både vandindvindingstilladelse og miljøscreening, skal du blot indgive én samlet klage.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen som er den 23. juni 2025 og udløber den 21. juli 2025.

Offentliggørelsen sker via annoncering på kommunens hjemmeside www.rksk.dk.

For miljøscreeningen gælder det, at kun retlige spørgsmål kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål angående afgørelsens lovlighed, herunder afgørelsens tilvejebringelse og kommunens hjemmel til at træffe afgørelsen.

Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det er en betingelse for behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til det klagenævn, der klages til. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når de har modtaget klagen. Nævnet påbegynder ikke behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for betalingsfristen, afvises klagen. Vejledning om gebyrordningen findes på Nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen, hvis den påklagede afgørelse ændres eller ophæves eller klagen afvises af Nævnet som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller hvis klagen ikke er omfattet af Nævnets kompetence. Det er alene Nævnet, der kan beslutte at tilbagebetale et gebyr.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge §81 i Vandforsyningsloven være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Ved spørgsmål til tilladelsen er du velkommen til at kontakte undertegnede på mail: thomas.gad@rksk.dk eller tlf.: 99741079.

Bilag

1. Afstandskrav for boringers placering
2. Kortbilag
3. Meddelelse til brøndborer.

Kopi sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening CVR-nr.: 60804214
- Danmarks Sportsfiskerforbund CVR-nr.: 37099015
- Forbrugerrådet CVR-nr.: 63870528

Venlig hilsen

Thomas Gad
Miljøsagsbehandler

Orientering om indsamling af personoplysninger.

I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra dig.

Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
4. Kategorier af personoplysninger.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere.
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra.
7. Opbevaring af dine personoplysninger.
8. Retten til at trække samtykke tilbage.
9. Dine rettigheder
10. Klagemulighed til Datatilsynet

Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler

Bilag 1

Gruppe	Forureningskilde, genstand m.v.	Markvanding
Ejendomsforhold	Skel, medmindre byggelinier eller servitutbestemmelser kræver større afstand	5
Vejanlæg	Veje og parkeringspladser, medmindre byggelinier eller servitutbestemmelser kræver større afstand.	10
	Tidligere amtsvej, fra vejmidte, medmindre byggelinier eller servitutbestemmelser kræver større afstand.	30
Bygninger, ledninger og kabler	Bygninger	5
	Lavspændingsluftledninger eller -jordkabler	5
	Højspændingsluftledninger eller -jordkabler	10
	Naturgasledning	Kontakt naturgasselskabet
Topografiske forhold	Grøfter, vandløb og åbne vandarealer	10/200/400
	Sø større end 100 m ² uden til- og afløb	150
	Sø større end 100 m ² med afløb: Som nedenfor liggende vandløb	10/200/400
Anlæg for dyrehold	Stalde, løbegårde m.v. samt kreaturvandingssteder.	25
Oplag af brugsstoffer	Nedgravede tanke for benzin og olie, inkl. studse	25
	Brændstof tanke over jord	25
	Møddinger, ajlebeholdere, gødningsoplag eller tanke, ensilagebeholdere og -tanke.	25
	Oplag af sprøjtemidler og giftstoffer i øvrigt	25
	Industrianlæg oplag af kemikalier	Individuelt
	Jordvarmeanlæg (m. brine-H; m.brine-V; m. fordampning-H)	5/50/-
Oplag af affaldsstoffer	Lossepladser, skrotpladser m.v.	150/300
	Forureninger	Individuelt
Anlæg for vandaflledning og kloakering m.v.	Faskiner - tagvand	15
	Ledninger for overfladevand og regnvand	15
	Ledninger for drænvand uden spildevand	15
	Spildevandsledninger (tætte)	15
	Spildevandsledninger af drænrør eller muffeløse rør	50
	Septiktanke og samletanke for husspildevand	15
	Nedsivningsanlæg eller sivebrønd eller -dræn fra WC	150
Begravelsespladser	Gravhøje m.m.	100
	Nedgravning af døde dyr	100
	Kirkegårde	100
Anden indvinding	Indvindingssteder for markvandingsanlæg, naboer	100
	Indvindingssteder for drikkevand, naboer	200
	Indvindingssteder for drikkevand, Vandværker	300
Råstofindvinding	Indvinding af råstof, samt grundvand fra råstofgrave	Individuelt


Bilag 2


Kortet viser forslag boringens placering.

Ny boring (rød prik).

X-koordinater: 457446

Y-koordinater: 6186495

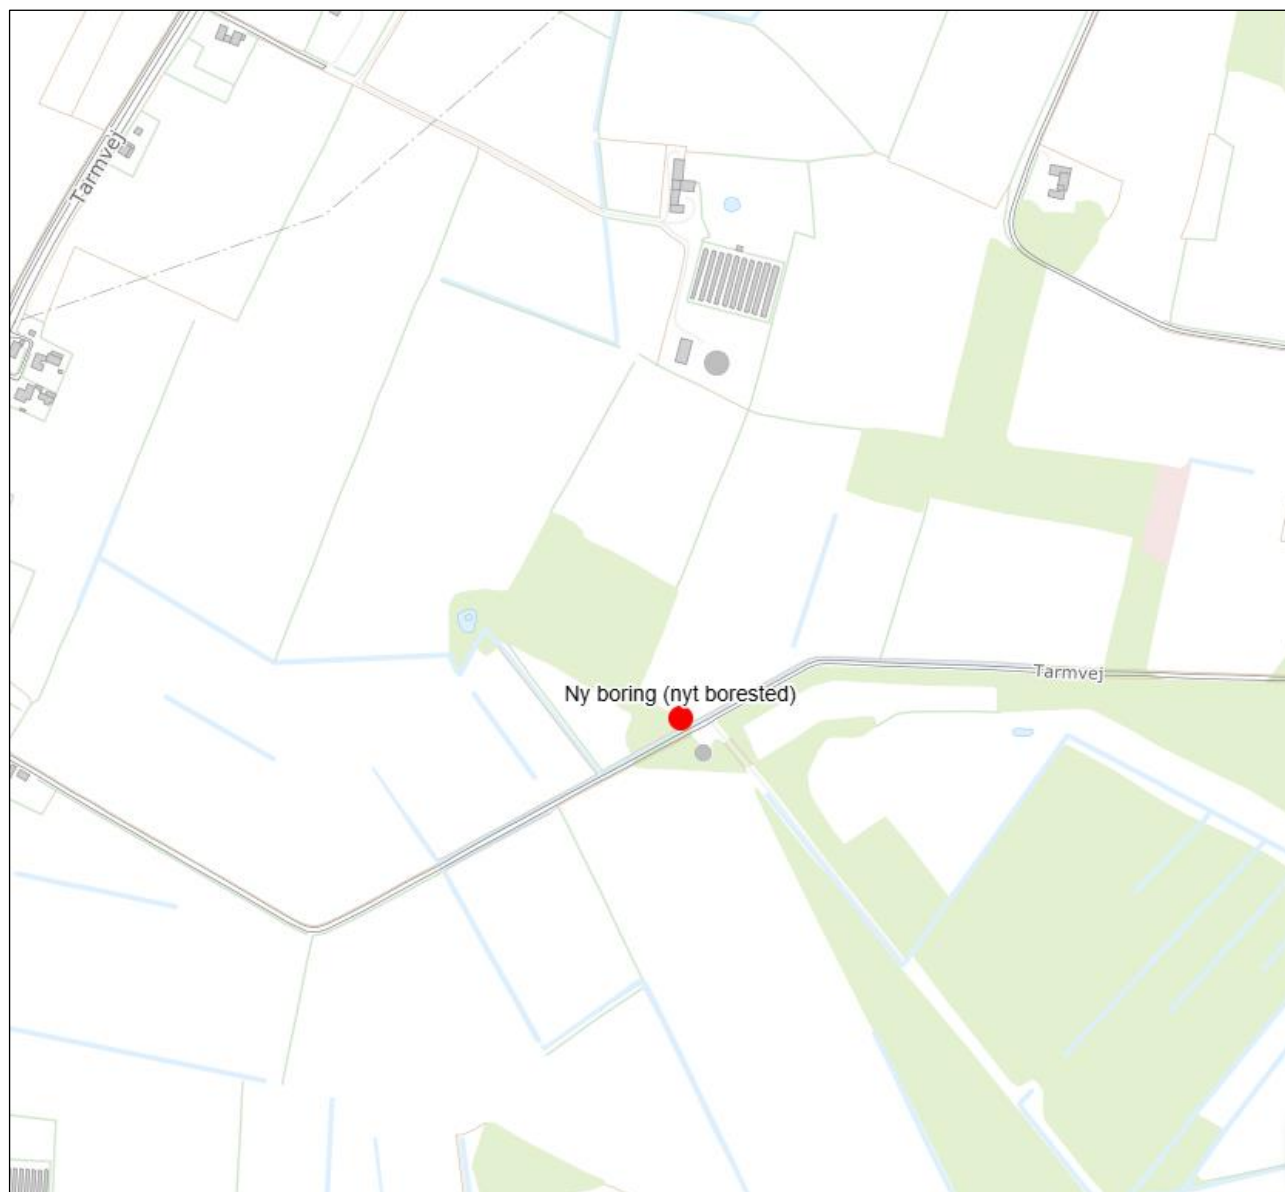

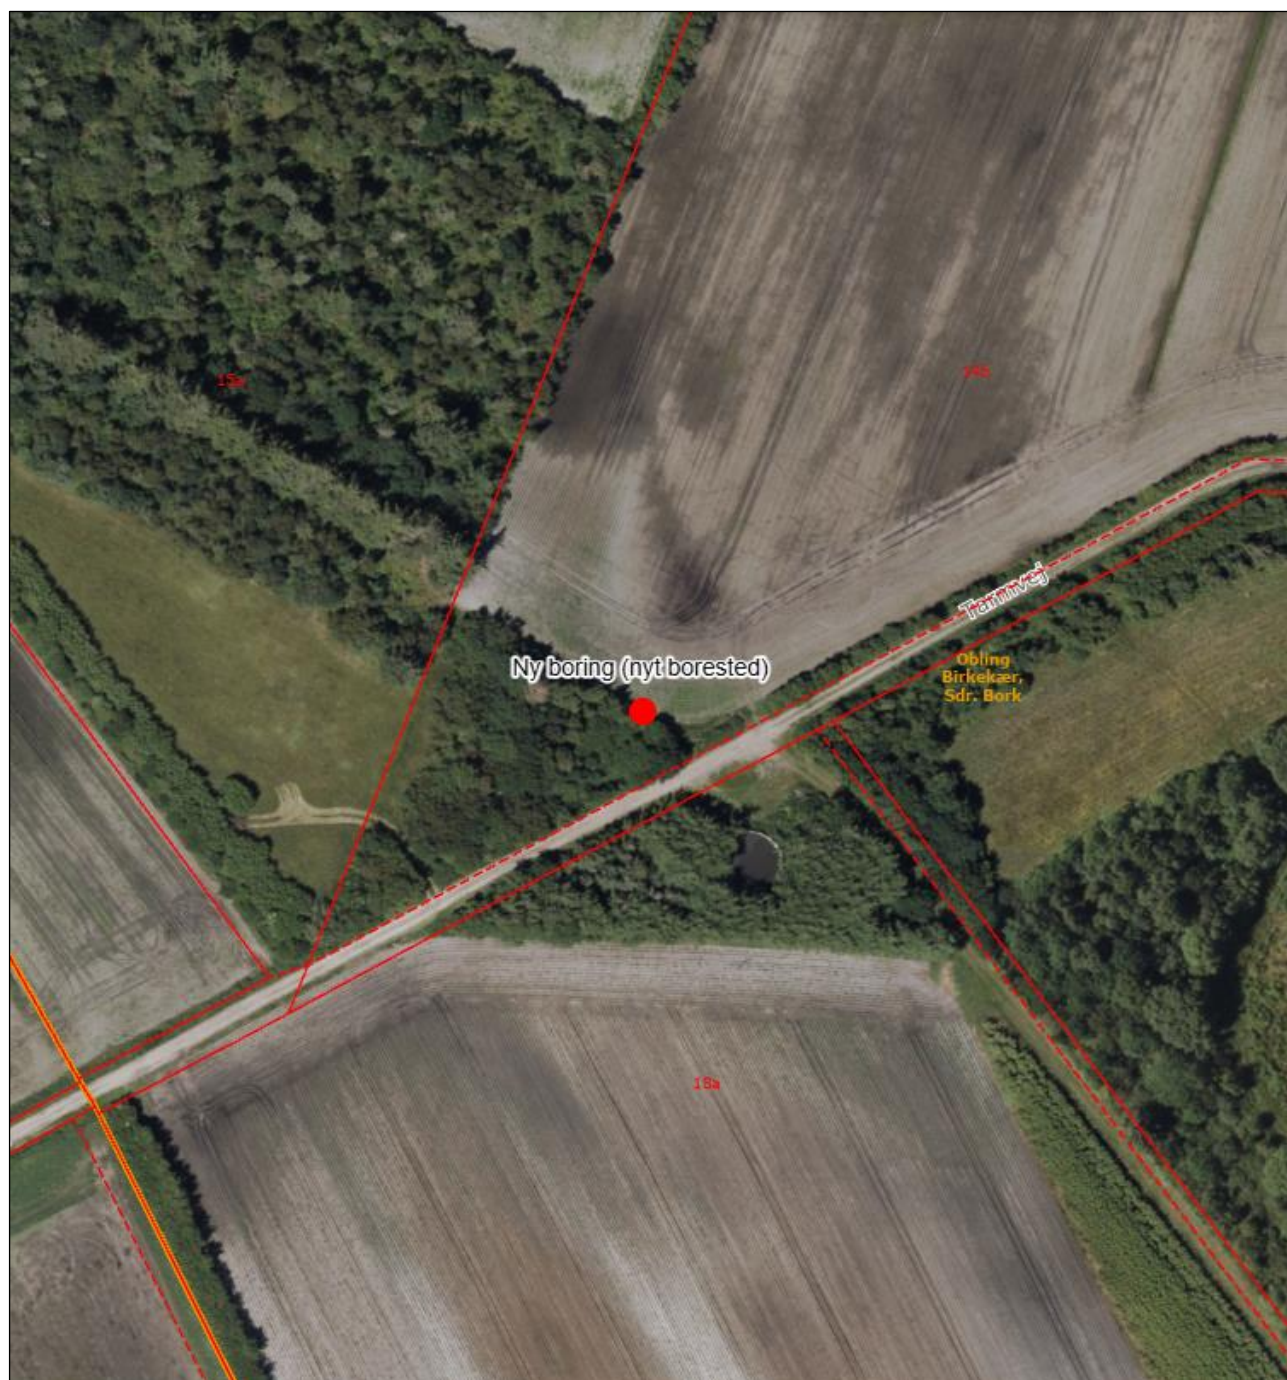

Bilag 3

UDLEVERES TIL BRØNDBORER FØR BOREARBEJDET PÅBEGYNDES

Specielle vilkår for udførelse af markvandingsboring på ejendommen matr. nr. 14b Obling Birkekær, Sdr. Bork

Der må maksimalt bores til ca. 40 meters dybde og der må maksimalt gennembøres op til 10 meter sammenhængende lerlag. Hvis der ikke kan opnås en tilstrækkelig kapacitet, kan der efter henvendelse til kommunen eventuelt opnås tilladelse til at etablere flere boringer eller bore dybere. En eventuel skriftlig tilladelse kan sendes med mail umiddelbart efter, at aftalen er indgået.

Boringen skal placeres som vist på kortet i bilag 2.

Der skal udtages prøver for hver boret meter. Alle prøver skal beskrives og karakteriseres og indberettes til GEUS jf. § 11 og § 23, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land.

Ved etablering af en ny boring skal den ren pumpes og prøvepumpes i minimum 24 timer. Herefter skal der laves tilbagepejling.

For øvrige mere generelle vilkår henvises til den foreløbige tilladelse af samme dato som dette bilag.

Borearbejdet anses ikke for afsluttet før boringen er prøvepumpet og borerapporten er afleveret til kunden i 2 eksemplarer.